


インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (OS8.5)

お客様の環境により画面表示が違いますが、ご了承くださいませようお願い致します。

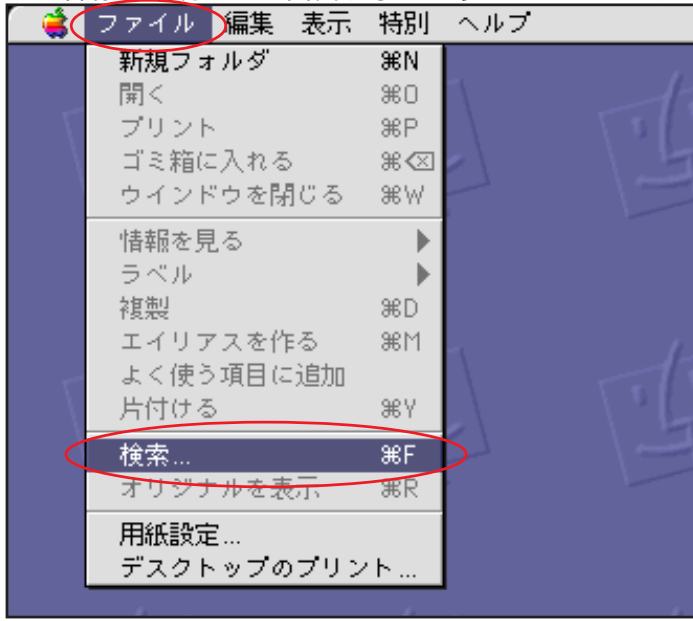


STEP1

接続の設定を行います。

[ファイル] [検索] の順でクリック
します。

設定に必要な [ユーザ ID (接続 ID)] [ユーザパスワード (接続パスワード)] [DNS アドレス] 等のお客様個別の情報は【ODN サービスご利用のご案内】もしくは【ODN アプリケーションサービスご利用のご案内】をご参照ください。設定の際はお手元にご用意ください。


STEP2

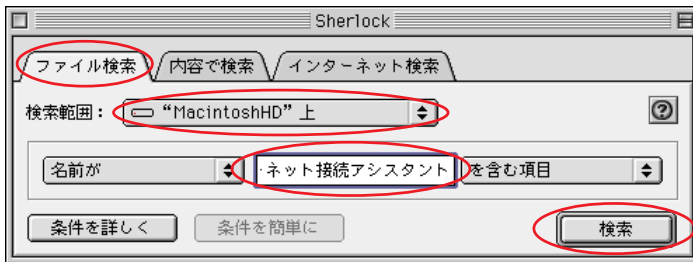

[ファイル検索] をクリックします。

[検索範囲] でお使いのハードディスクを
選択します。

「インターネット接続アシスタント」と
入力し、[検索] をクリックします。

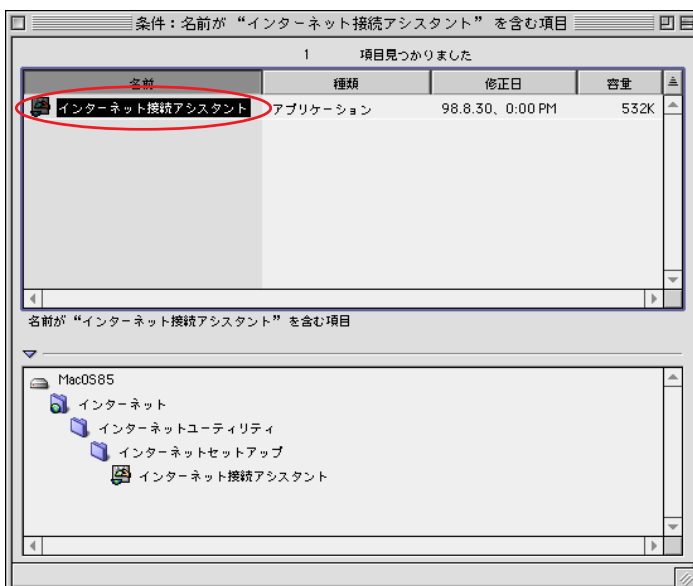

STEP3

検索結果が表示されます。

その中で種類がアプリケーションになっ
ている [インターネット接続アシスタ
ント] をダブルクリックします。

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (OS8.5)

このマニュアルでは
MacOS
ver. 8.5
インターネット接続アシスタント
ver. 1.2
を使用しております。




STEP4

[はい] をクリックします。



STEP5

[はい] をクリックします。

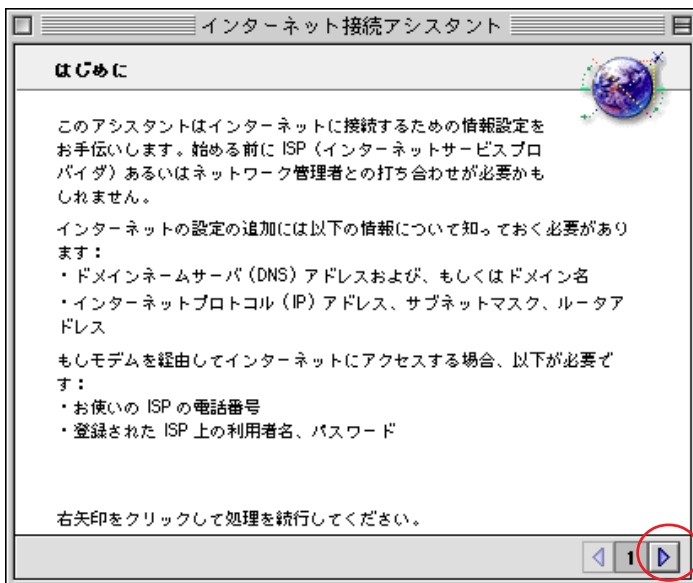


STEP6

画面右下の右矢印をクリックします。

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (OS8.5)

このマニュアルでは
MacOS
ver.8.5
インターネット接続アシスタント
ver.1.2
を使用しております。

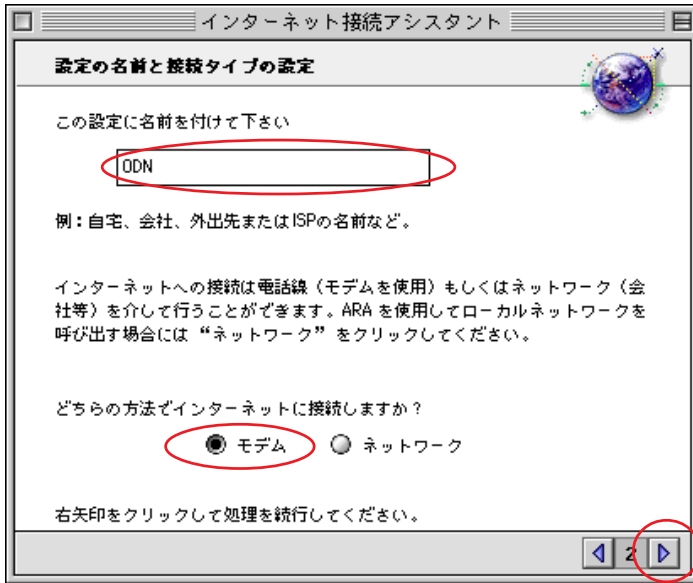

STEP7

[この設定に名前を ~] に
「任意の名前」(例: ODN) を入力します。

モデムや TA を使ってダイヤルアップ接続
されるのであれば、[**モデム**] を選択し、
画面右下の右矢印をクリックします。

STEP8

[**モデム**] は「**ご使用になるモデム及び
TA**」を選択します。


お使いのモデムがこの中に入らない場合にはモデム
付属の CCL ファイルをハードディスク内の [シス
テムフォルダ] [機能拡張] [Modem Scripts]
に入れ再起動し、やり直して下さい。
CCL ファイルにつきましては各モデムメーカーに
お問い合わせ下さい。

[**ポート**] は「**モデム及び TA が接続さ
れているポート**」を選択します。

[**電話はトーン ~**] でご利用の電話回線
の種別 を選択して下さい。
必要に応じて [**ダイヤル音を無視す
る**] にチェックを入れます。

ご利用の回線種別がプッシュ回線または ISDN 回
線の場合 [**トーン**] を、ダイヤル回線の場合 [**パ
ルス**] を選択します。
回線種別が不明な場合は、NTT 様にお問い合わせ
下さい。

画面右下の右矢印をクリックします。

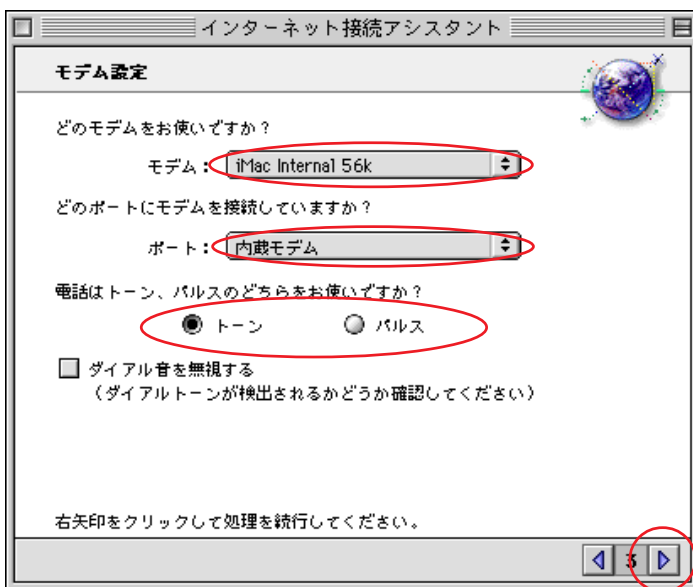

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (OS8.5)

このマニュアルでは
MacOS
ver. 8.5
インターネット接続アシスタント
ver. 1.2
を使用しております。

STEP9

ご利用になる「ODN アクセスポイント
の電話番号」を入力します。

お客様のご利用のコースによってアクセスポ
イントの電話番号は異なります。

全国共通アクセスポイントをご利用の場合は
「0088333333」

「まるごと」コースのお客様は
「0088330510」

NTTの「フレッツ・ISDN」のお客様は
「1492」を入力します。


「ユーザID (接続ID)」 を入力しま
す。

「フレッツ・ISDN」をご利用のお客様はユーザID
(接続ID) に続けて「@odn.ne.jp」を入力してく
ださい。(例 : zaa00120@odn.ne.jp)

「ユーザパスワード (接続パスワー
ド)」 を入力します。


パスワードを入力後、入力欄からカーソルを移
動すると「...」で表示されます。


画面右下の右矢印をクリックします。

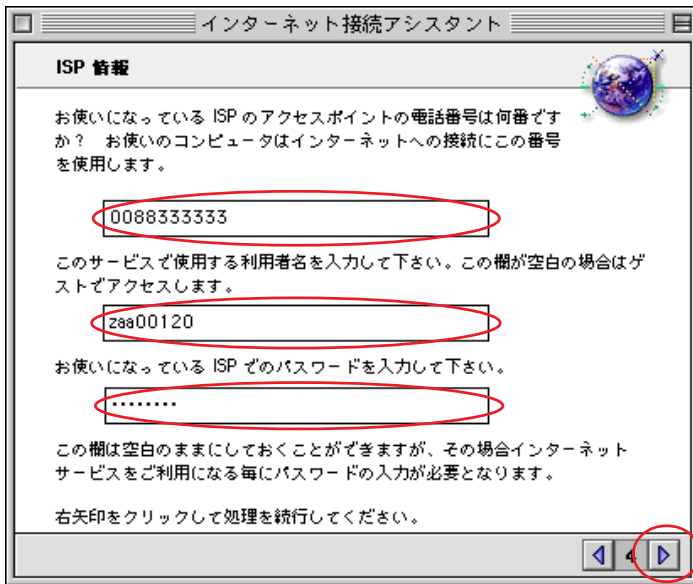

STEP10


[いいえ] を選択し、画面右下の右矢印を
クリックします。

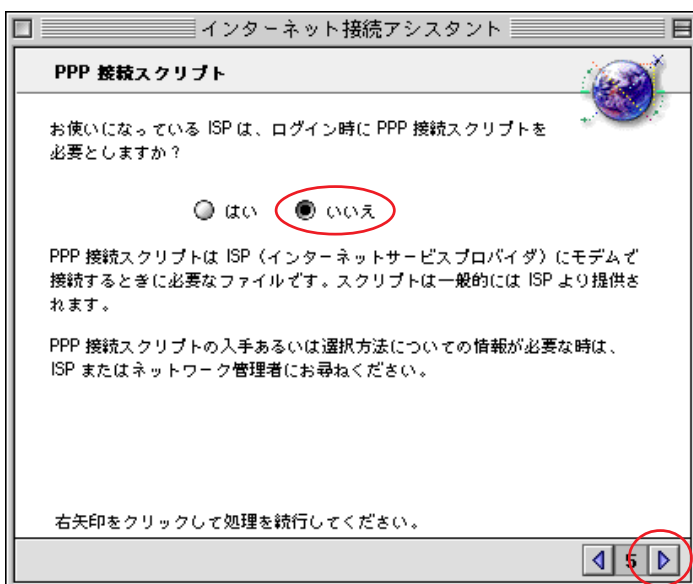

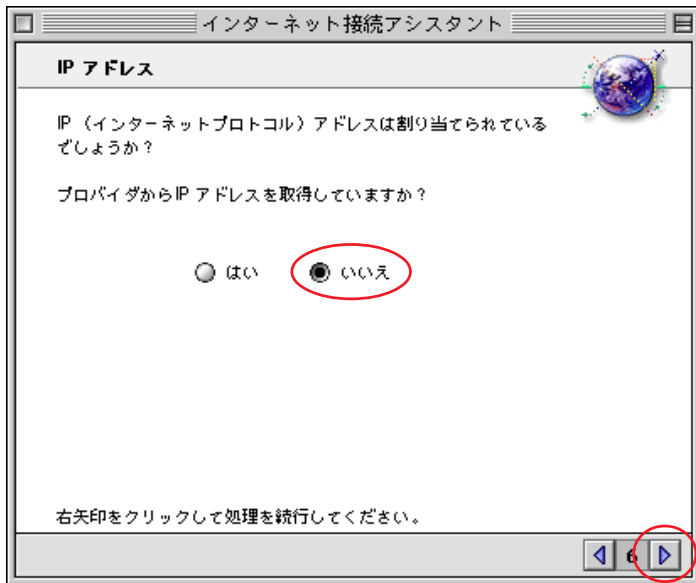

STEP11

[いいえ] を選択し、画面右下の右矢印を
クリックします。

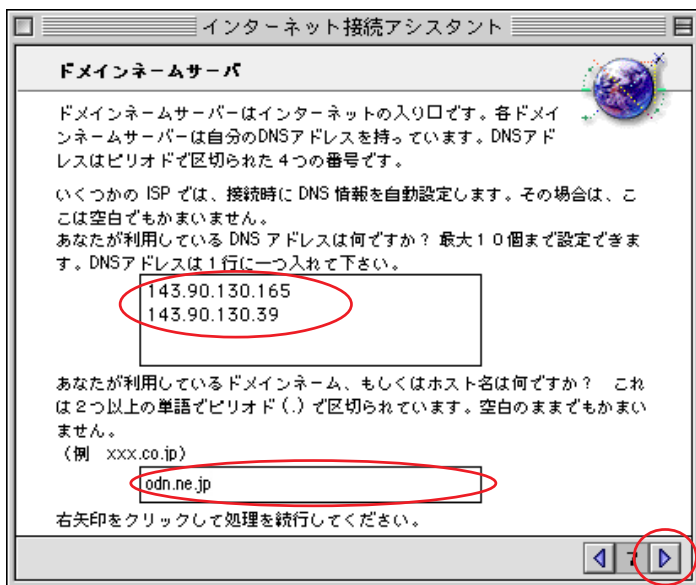


STEP12

「DNS アドレス (プライマリ)」、
「DNS アドレス (セカンダリ)」を入力し
ます。

「odn.ne.jp」と入力します。

画面右下の右矢印をクリックします。

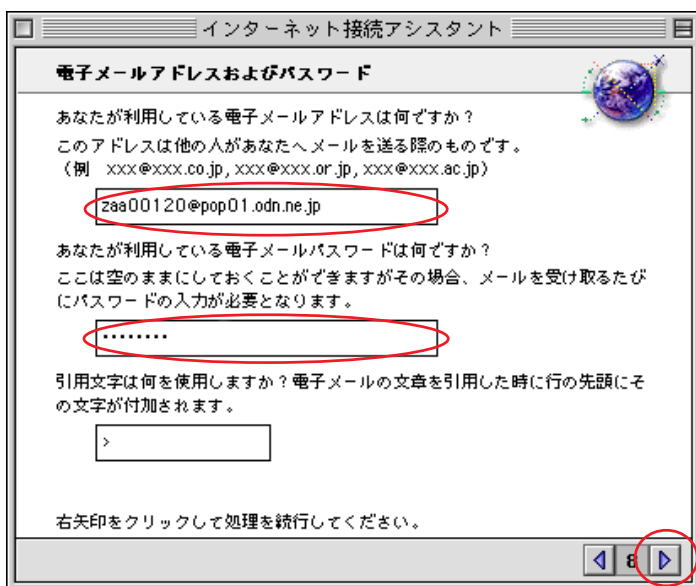

STEP13

「メールアドレス」を入力します。

メールエイリアス(ニックネーム)を設定して
いる場合は適用後のメールアドレスを入力してく
ださい。(例: odn-support@happy.odn.ne.jp)


「メールアドレス」を入力します。

パスワードを入力後、入力欄からカーソルを移
動すると「...」で表示されます。

画面右下の右矢印をクリックします。

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (OS8.5)

このマニュアルでは
MacOS
ver. 8.5
インターネット接続アシスタント
ver. 1.2
を使用しております。

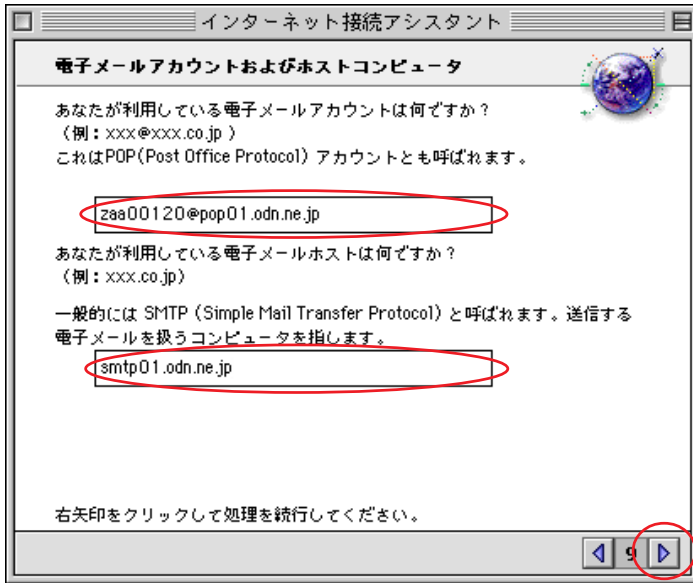


STEP14

「メールID(メールアドレス)@POP
サーバ名」を入力します。
(例: zaa00120@pop01.odn.ne.jp)

「SMTP サーバ名」を入力します。


画面右下の右矢印をクリックします。

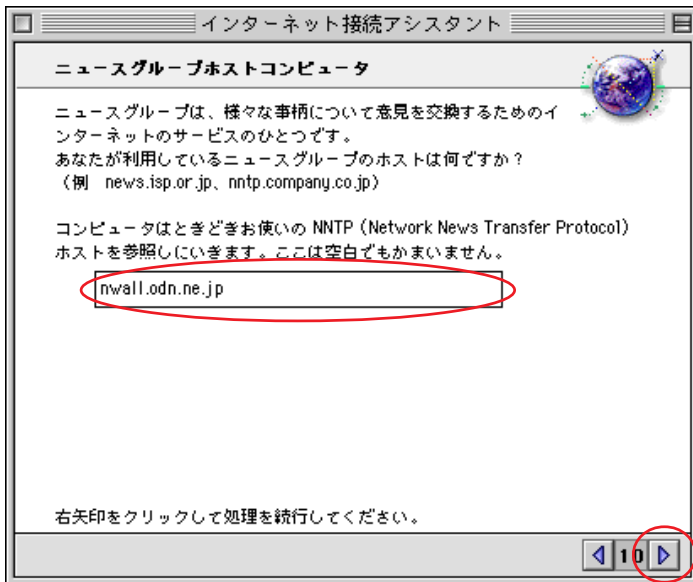

STEP15

「nwall.odn.ne.jp」と入力します。

画面右下の右矢印をクリックします。

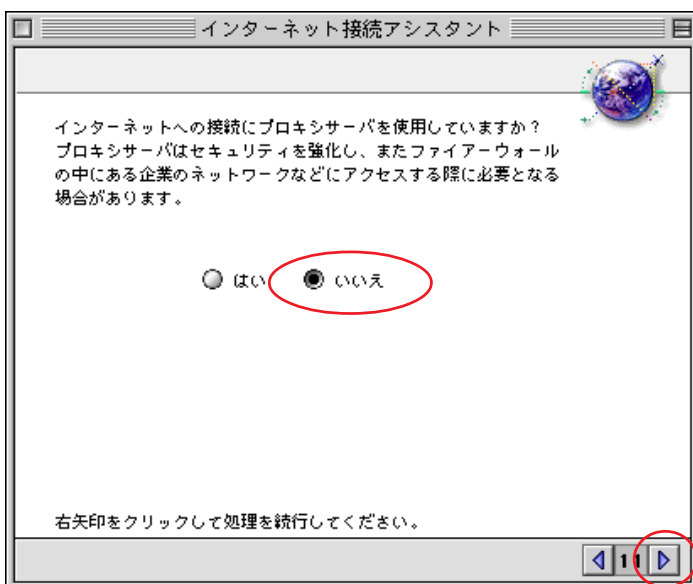


STEP16

「いいえ」を選択し、画面右下の右矢印を
クリックします。

インターネット接続アシスタントを 利用した接続マニュアル (OS8.5)

このマニュアルでは
MacOS
ver.8.5
インターネット接続アシスタント
ver.1.2
を使用しております。

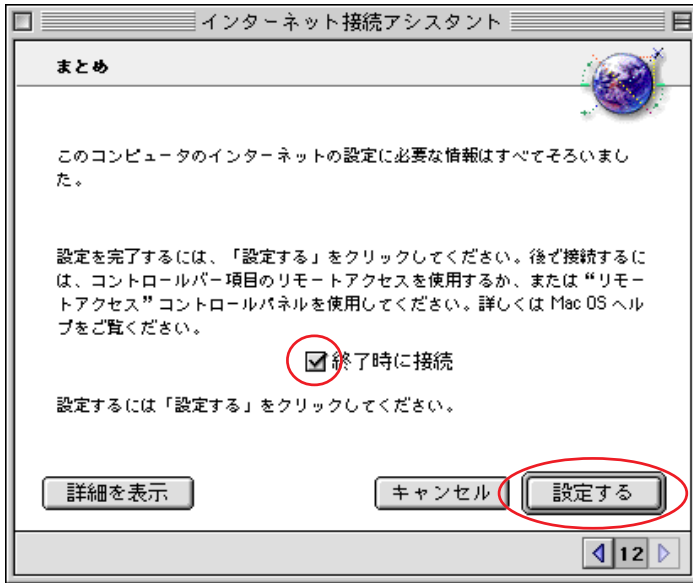

STEP17

以上で設定は完了ですので、この後すぐに接続をする場合には、[終了時に接続] にチェックを入れ、[設定する] をクリックします。



STEP18

接続が成功しましたら、お使いのブラウザを起動し、ホームページが表示されれば終了です。


切断方法は次ページ(補足)をご覧ください。

ブラウザの起動方法、表示される画面はお客様の環境及び設定によって異なります。

終了

インターネット接続アシスタントを利用した接続マニュアル (OS8.5)


このマニュアルでは
MacOS
ver.8.5
インターネット接続アシスタント
ver.1.2
を使用しております。

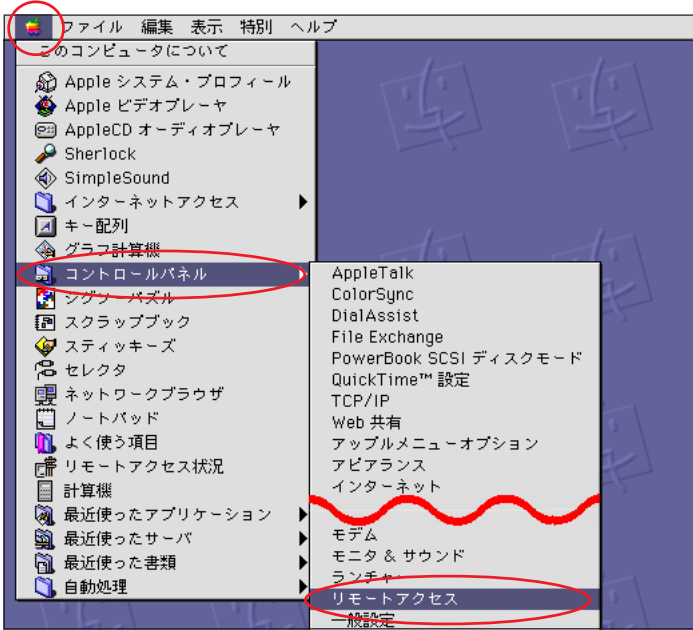

補足

【切断方法】

【アップルメニュー】 【コントロールパネル】 【リモートアクセス】をクリックします。

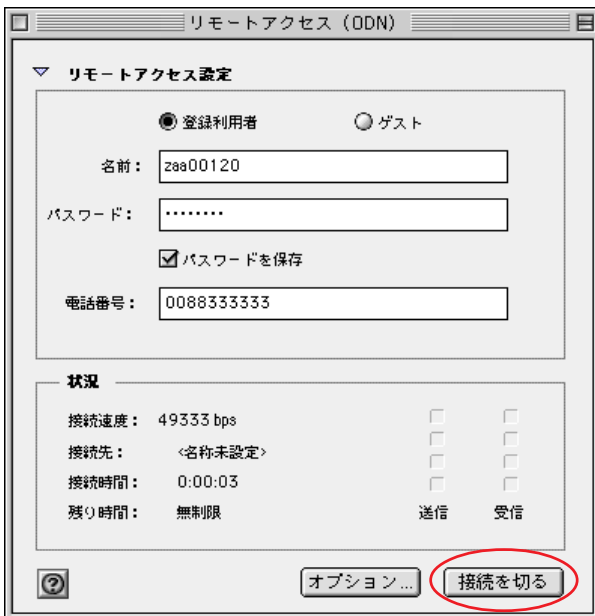

【接続を切る】をクリックします。

【接続を切る】が【接続】に変わりましたら切断完了です。

終了